

# ER- 1600 by Polarprod, Sweden

## ER-1600

**Välj mellan Standard ( jord/ grus) alt planerings skopa, Hydraulisk konverter Transmission, Euro III Engine, Quick Hitch, Flytläge, Joystick, 130W Värmare, 220V motorvärmare, Rops & Fops Hytt, Tippbarhytt, Backkamera, Justerbar stol, Justerbar ratt, reducerings axlar, Luftbromsar, Lås för lyft och styrcylinder, Hydrauliskt tryck kontroll System, Parallellföring, Värmepaket på höger hyttsutsida med inspektionslucka. ER-1600 är utrustad med 3 & 4 e funktion, En valfri skopa, Planering alt standardskopa ingår**

### Maxmodell



**Stora däcken 22,5" Saipade lastbilsdäck**

### Standard



**Standarddäck ; 23,5/70-16**



**153900 SEK + moms**

(utrustad med saipade vinterdäck 22,5")

- En elegant maskin med mkt bra utrustad. El-växel, led bel, lastardämpare, ca 30 km/tim, extra mjukgång med dessa däck mm.



**139900 SEK**

(utrustad med jordbruksdäck 16")

- Mycket välrustad basic maskin, rattväxel, standard belysning, kraftiga däck för tuffa tag. 3-4 funktion mm. Storsäljare !!


**Moms tillkommer**

Tillval till Standardmaskinen vid beställning

|                                       |   |                              |
|---------------------------------------|---|------------------------------|
| Elväxel på joystick                   | 10000 SEK                                     | Ingår på <b>Max modellen</b> |
| 315/80 R22.5 Winter Tyre              | Går ej köpa till och eftermontera på standard | Ingår på <b>Max modellen</b> |
| Lastar-dämpare                        | 4500 SEK                                      | Ingår på <b>Max modellen</b> |
| 3-4:de function, vår standard         | INGÅR SOM STANDARD PÅ SAMTLIGA MASKINER       |                              |
| LED Light                             | 2000 SEK                                      | Ingår på <b>Max modellen</b> |
| E4 Lamp                               | 2500 SEK                                      |                              |
| ** Moms tillkommer på samtliga priser |   |                              |

**\*\* Exempel på tillbehör ;**

|  |           |                        |           |
|--|-----------|------------------------|-----------|
| Mekaniska pallgafflar 120 cm 2,5 ton       | 5900 SEK  | European Grapple Forks | 15900 SEK |
| Hydrauliska pallgafflar 120 cm 2,5 ton     | 9900 SEK  | Grapple Bucket         | 13900 SEK |
| Hydrauliskt Snöblad / V-blad               | 18900 SEK | Wooden Forks           | 13470 SEK |
| Snow Bucket hyd-Wings                      | 19900 SEK | 4 in 1 Bucket          | 13780 SEK |
| Sand spridare, med hydraulisk frontmontage | 19440 SEK | Mixer Bucket           | 14900SEK  |
| Sopaggregat med uppsamlare                 | 18900 SEK |                        |           |
| ** Moms tillkommer på samtliga priser      |           |                        |           |

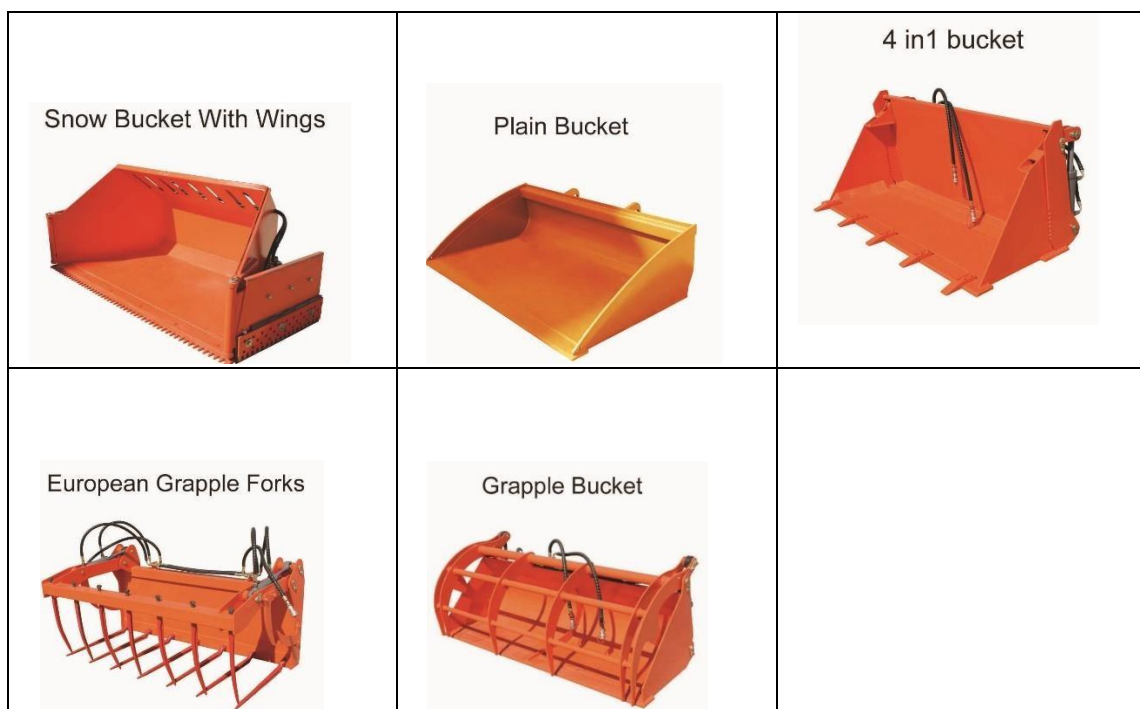

| <b>SPECIFICATIONS:</b>                                   | <b>ER-1600</b>  |
|--|---|
| <b>1.0 Engine Details</b>                                |   |
| (1) Model:   | Xinchai 498 BT1(EuroIII Standard)                           |
| (2) Engine Type:   | In-line Arrangement, Water-cooled, Four-cycle Diesel Engine |
| (3) Rated Power:   | 36.8 KW   |
| (4) Rated Speed:   | 2650 r/min(rpm)   |
| (5)Fuel Consumption Ration in Standard Working Condition | 230g/kw.H   |
| <b>2.0 Transmission System</b>                           |   |
| (1) Type:  | Fixed-spindle Power Shift                                   |
| (2) Shift Gear Control Oil Pressure                      | 1.0-1.8MPa  |
| (3) Rated Input Speed                                    | 2500(rpm)   |
|  |   |
| <b>3.0 Bucket</b>  |   |
| (1) Bucket Capacity:                                     | 0.64 m3   |
| (2) Bucket Width:  | 1940mm  |
| (3) Bucket Type:   | Heavy-duty Bolt on Teeth                                    |
| (4) Rated Load:  | 1600kg  |
| (5) )Operating Weight                                    | 3800kg  |
|  |   |
| <b>4.0 Overall Dimensions</b>                            |   |
| (1) Overall Length(bucket on ground);                    | 5240mm  |
| (2) Overall Height ;                                     |   |
| (3) Ground to Cab Top:                                   | 2600mm  |
| (4) Dumping Height:                                      | 2370mm  |
| (5) Min. Base to the Ground                              | 275mm   |
| (6) Overall Width  | 1800mm  |
| <b>5.0 Operating Specifications</b>                      |   |
| (1) Steering System:                                     | Articulated Frame with Hydraulic Power Steering             |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| (2) Min. Turning Radius: | 5200mm              |
| (3) Driving System:      | Hydraulic Converter |

## Värme och el-system, lättillgängligt



Joystick med fram & back knapp (Ingår på MAX utrustad maskin )

Hög & Lågväxel samt 3 -4 funktion  
Backkamera mugghållare etc



Saipade lastbilsdaäck 22,5"

Polarprod AB

Hamngatan 30 38540 Bergkvara [www.polarprod.se](http://www.polarprod.se)