

ER- 1600 by Polarprod, Sweden

ER-1600

Välj mellan Standard (jord/ grus) alt planerings skopa, Hydraulisk konverter Transmission, Euro III Engine, Quick Hitch, Flytläge, Joystick, 130W Värmare, 220V motorvärmare, Rops & Fops Hytt, Tippbarhytt, Backkamera, Justerbar stol, Justerbar ratt, reducerings axlar, Luftbromsar, Lås för lyft och styrcylinder, Hydrauliskt tryck kontroll System, Parallellförel, Värmepaket på höger hyttsutsida med inspektionslucka. ER-1600 är utrustad med 3 & 4 e funktion, En valfri skopa, Planering alt standardskopa ingår

Maxmodell



Stora däcken 22,5" Saipade lastbilsdäck

Standard



Standarddäck ; 23,5/70-16



157900 SEK + moms

(utrustad med saipade vinterdäck 22,5"

- En elegant maskin med mkt bra utrustad. El-växel, led bel, lastardämpare, ca 30 km/tim, extra mjukgång med dessa däck mm.



142900 SEK

(utrustad med jordbruksdäck 16")

- Mycket välrustad basic maskin, rattväxel, standard belysning, kraftiga däck för tuffa tag. 3-4 funktion mm. Storsäljare !!


Moms tillkommer

Tillval till Standardmaskinen vid beställning

Elväxel på joystick	Ingår	Ingår
315/80 R22.5 Winter Tyre	Går ej köpa till och eftermontera på standard	Ingår
Lastar-dämpare	Ingår	Ingår
3-4:de function, vår standard	INGÅR SOM STANDARD PÅ SAMTLIGA MASKINER	
LED Light	Ingår	Ingår
E4 Lamp	Ingår	Ingår
** Moms tillkommer på samtliga priser		

**** Exempel på tillbehör ;**

Mekaniska pallgafflar 120 cm 2,5 ton	5900 SEK	European Grapple Forks	15900 SEK
Hydrauliska pallgafflar 120 cm 2,5 ton	9900 SEK	Grapple Bucket	13900 SEK
Hydrauliskt Snöblad / V-blad	18900 SEK	Wooden Forks	13470 SEK
Snow Bucket hyd-Wings	19900 SEK	4 in 1 Bucket	13780 SEK
Sand spridare, med hydraulisk frontmontage	19440 SEK	Mixer Bucket	14900SEK
Sopaggregat med uppsamlare	18900 SEK		
** Moms tillkommer på samtliga priser			

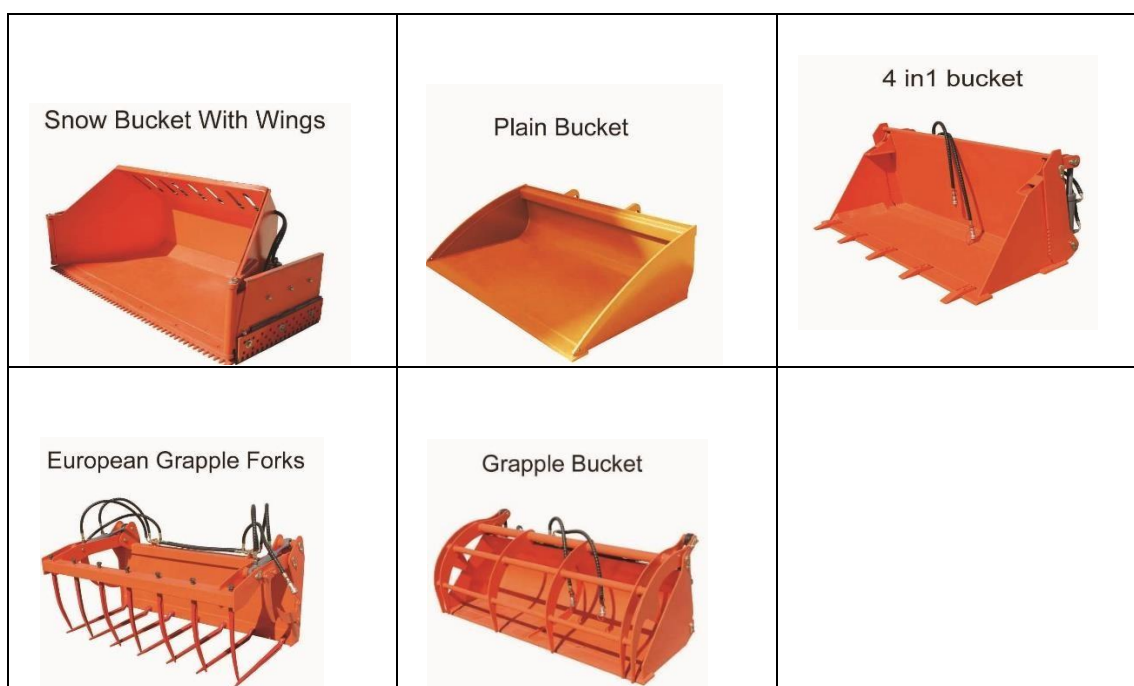

SPECIFICATIONS:	ER-1600
1.0 Engine Details	
(1) Model:	Xinchai 498 BT1(EuroIII Standard)
(2) Engine Type:	In-line Arrangement, Water-cooled, Four-cycle Diesel Engine
(3) Rated Power:	36.8 KW
(4) Rated Speed:	2650 r/min(rpm)
(5)Fuel Consumption Ration in Standard Working Condition	230g/kw.H
2.0 Transmission System	
(1) Type:	Fixed-spindle Power Shift
(2) Shift Gear Control Oil Pressure	1.0-1.8MPa
(3) Rated Input Speed	2500(rpm)
3.0 Bucket	
(1) Bucket Capacity:	0.64 m3
(2) Bucket Width:	1940mm
(3) Bucket Type:	Heavy-duty Bolt on Teeth
(4) Rated Load:	1600kg
(5))Operating Weight	3800kg
4.0 Overall Dimensions	
(1) Overall Length(bucket on ground);	5240mm
(2) Overall Height ;	
(3) Ground to Cab Top:	2600mm
(4) Dumping Height:	2370mm
(5) Min. Base to the Ground	275mm
(6) Overall Width	1800mm
5.0 Operating Specifications	
(1) Steering System:	Articulated Frame with Hydraulic Power Steering

(2) Min. Turning Radius:

5200mm

(3) Driving System:

Hydraulic Converter

Värme och el-system, lättillgängligt



Joystick med fram & back knapp (Ingår på MAX utrustad maskin)

Hög & Lågväxel samt 3 -4 funktion
Backkamera mugghållare etc



Saipade lastbilsdaäck 22,5"

Polarprod AB

Hamngatan 30 38540 Bergkvara www.polarprod.se